

Portofoliul de produse Baoli



Baoli



Utilajele diesel și GPL

Perfecte pentru a fi utilizate în spații deschise, cum ar fi șantierele sau spațiile de depozitare exterioare, aceste stivuitoare sunt disponibile în varianta Diesel și în versiunile GPL. Stivuitoarele cu furcă Baoli IC sunt proiectate pentru a oferi o productivitate ridicată și o performanță excelentă; acestea sunt disponibile cu capacități de încărcare de la 1,5 la 10 tone.



KBD 25+

- + Cabină ergonomică și ușor accesibilă, proiectată pentru a garanta o vizibilitate maximă, sporind astfel siguranța
- + Cabina este “complet suspendată”, pentru a reduce vibrațiile (versiune KBD/G+)
- + A fost acordată o mare atenție manevrabilității, garantată de volanul cu diametru redus
- + Manete hidraulice ușor accesibile și tablou de bord cu afișaj multifuncțional
- + Operațiile de service și întreținere sunt foarte simple, datorită deschiderii la mai mult de 90 °

KBD/G 15-20+

Capacitate de încărcare	1.5 - 1.8 - 2.0 t @ 500 mm
Înălțime maximă de ridicare	6000 mm
Motor (Diesel)	Doosan D24 (EU5) Isuzu C240 (non-EU)
Motor (GPL)	Deutz G2.2 (EU5) GCT K21 (non-EU)

KBD/G 25-35+

Capacitate de încărcare	2.5 - 3.0 - 3.5 t @ 500 mm
Înălțime maximă de ridicare	6000 mm
Motor (Diesel)	Doosan D24 (EU5) Isuzu C240 (non-EU) Mitsubishi S4S (non-EU)
Motor (GPL)	Doosan P24 (EU5) GCT K25 (non-EU)

KBD/G 40-50S

Capacitate de încărcare	4.0 - 5.0 t @ 500 mm
Înălțime maximă de ridicare	6000 mm
Motor (Diesel)	Deutz TCD2.9 L4 (EU5) Isuzu 6BG1QC-05 (non-EU) Mitsubishi S6S (non-EU) Weichai WP4.1 (non-EU)
Motor (GPL)	Doosan P34 (EU5) PSI 4.3L (non-EU)

KBD 50-100

Capacitate de încărcare	5.0 - 6.0 - 7.0 - 10 t @ 600mm
Înălțime maximă de ridicare	6000 mm
Motor	Doosan D34 (EU5) Isuzu 6BG1QC-02 (non-EU)

KBD 15-20 (doar pentru țările non-EU)

Capacitate de încărcare	1.5 - 1.8 - 2.0 t @ 500 mm
Înălțime maximă de ridicare	6000 mm
Motor	Xinchang 4N23G31 (non-EU)

KBD 25-35 (doar pentru țările non-EU)

Capacitate de încărcare	2.5 - 3.0 - 3.5 t @ 500 mm
Înălțime maximă de ridicare	6000 mm
Motor	Isuzu C240 (non-EU) Mitsubishi S4S (non-EU) Xinchang A498BT1-13 (non-EU)




KBD 50S




KBD 20+



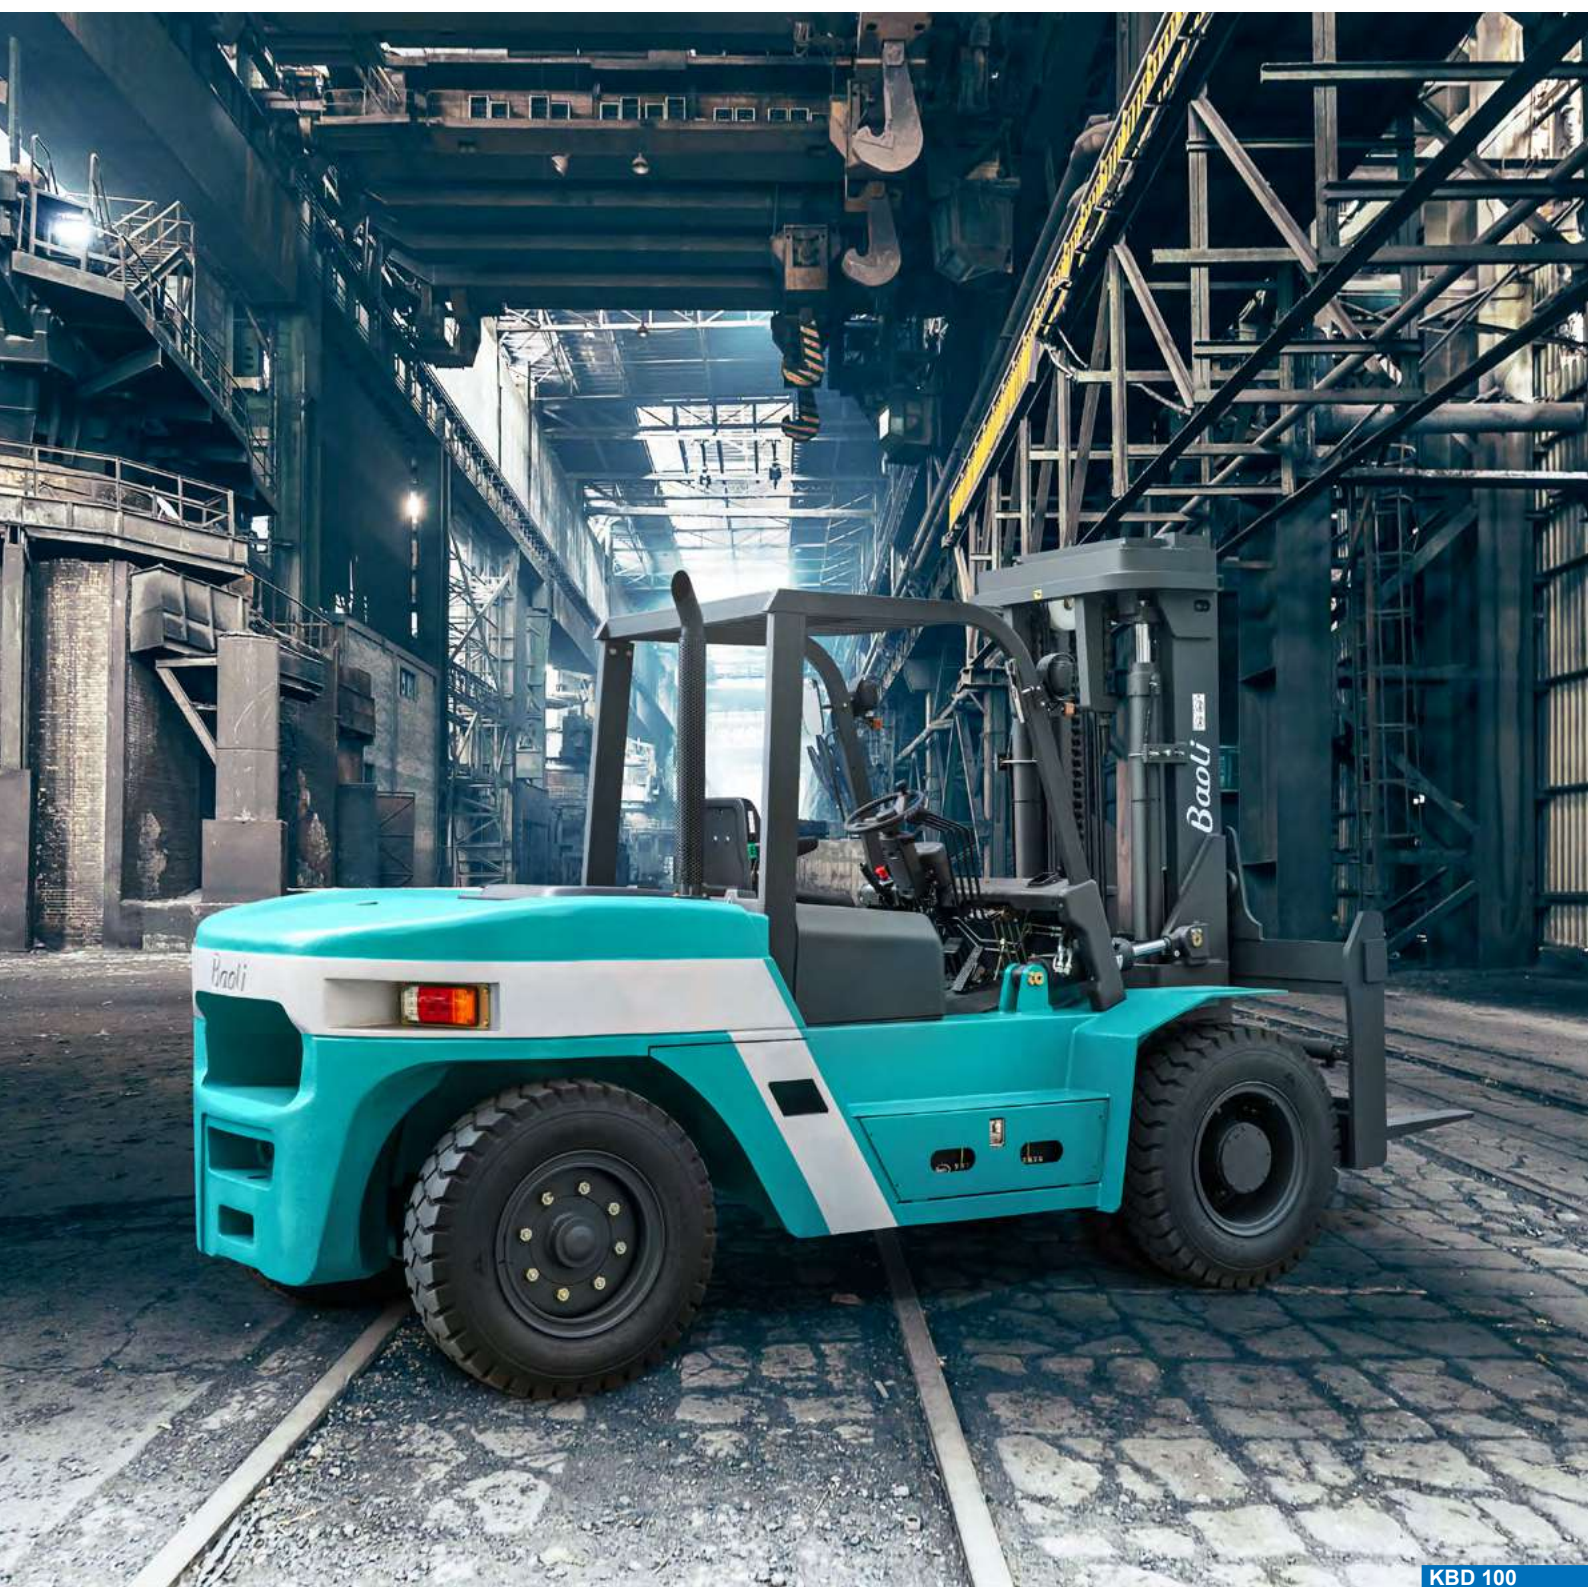

Calitatea tuturor componentelor garantează fiabilitatea stivuitoarelor. Alegerea perfectă pentru cei care caută un produs robust și de calitate, fără opțiuni inutile.



Stivuitoare Electrice

Aceste stivuitoare sunt ideale pentru a fi utilizate atât în spații închise, cât și în spații deschise; Stivuitoarele electrice sunt disponibile atât în versiunea cu 3 roți, cât și în versiunea cu 4 roți.



KBE 25N

- + Cabină extrem de robustă pentru șofer, care asigură o vizibilitate excelentă
- + Componente electronice de înaltă calitate, tehnologie AC atât pentru deplasare cât și pentru ridicare
- + Sistem de frânare regenerativă, asigurând astfel o mai mare siguranță a conducerii și recuperarea unei părți din energia de frânare
- + Senzor de direcție și, pe modele cu 3 roți, reducerea automată a vitezei în curbă
- + Nivel selectabil al performanței de utilizare

KBET 15-18

Capacitate de încărcare 1.5 - 1.8 t @ 500 mm
 Înălțime maximă de ridicare 6000 mm
 Baterie 48 V / 505 - 560 - 595 Ah

KBE 15-18

Capacitate de încărcare 1.5 - 1.8 t @ 500 mm
 Înălțime maximă de ridicare 6000 mm
 Baterie 48 V / 400 - 440 - 480 Ah

KBE 30-35

Capacitate de încărcare 3.0 - 3.5 t @ 500 mm
 Înălțime maximă de ridicare 6500 mm
 Baterie 80 V / 500 - 600 Ah

KBET 20

Capacitate de încărcare 2.0 t @ 500 mm
 Înălțime maximă de ridicare 6000 mm
 Baterie 48 V / 625 - 700 Ah

KBE 20-25N

Capacitate de încărcare 2.0 - 2.5 t @ 500 mm
 Înălțime maximă de ridicare 6500 mm
 Baterie 48 V / 600 - 700 Ah



În sfârșit, pentru a nu lăsa nimic la întâmplare, stivuitoarele cu furcă au fost concepute pentru a garanta accesibilitatea excelentă la toate componentele, facilitând astfel operațiunile de întreținere.

KBET 18



KBE 18 KBE 30



Transpaleți

Transpaleții electrici Baoli sunt alegerea perfectă pentru utilizarea în depozite și în toate mediile de interior, cu o gamă largă de capacități care se potrivesc în orice situație.



EP 12WS



EP 15WS



EP 15-03

- + Modele cu manete de comandă lungi și scurte pentru a facilita manipularea și adaptabilitatea în toate mediile
- + Siguranță ridicată pentru manevre care se efectuează cu o singură mână
- + Buton de viteză redusă pentru mișcări precise
- + Baterii Li-ion disponibile (EP12WS, EP15WS, EP15-03)

EP 12WS

Capacitate de încărcare 1.2 t @ 600 mm
Baterie 24 V / 20 Ah (Li-ion)

EP 15WS

Capacitate de încărcare 1.5 t @ 600 mm
Baterie 2 x 12 V / 85 Ah
24 V / 60 Ah (Li-ion)

EP 15-03

Capacitate de încărcare 1.5 t @ 600 mm
Baterie 24 V / 20 Ah (Li-ion)

EP 16-N01

Capacitate de încărcare 1.6 t @ 600 mm
Baterie 24 V / 160 Ah

EP 20-N04

Capacitate de încărcare 2.0 t @ 600 mm
Baterie 24 V / 210 Ah

EP 25-N02

Capacitate de încărcare 2.5 t @ 600 mm
Baterie 24 V / 350 Ah

EP 20-111

Capacitate de încărcare 2.0 t @ 600 mm
Baterie 24 V / 210 - 270 - 345 Ah

În ceea ce privește alegerea componentelor, Baoli s-a concentrat pe calitate, selectând dintre cele mai importante branduri: o alegere care se traduce printr-o reducere a costurilor de suport și o mai mare fiabilitate, chiar și în desfășurarea celor mai dificile operațiuni.



The image shows three Baoli counterbalance forklifts parked in a large warehouse aisle. The forklifts are teal and black, with the Baoli logo visible on the side of the front-most one. The warehouse has high ceilings and tall metal shelving units filled with boxes. The floor is grey with white lane markings.

Transpaletii cu catarg

Versatili și ușor de folosit, transpaletii noștri cu catarg sunt potriviți pentru o multitudine de utilizări, de la încărcarea / descărcarea vehiculelor de transport marfă, la depozitarea pe rafturi la înaltime; acestea sunt echipate cu catarge care garantează o vizibilitate maximă și un nivel ridicat de fiabilitate în timp.



ES 16-N02



ES 10-N01

- + Structură cu 4 roți, care oferă o stabilitate ridicată
- + Componente de înaltă calitate
- + Sistem de ridicare și coborâre controlate electronic pentru precizie și siguranță maximă
- + Carcasă robustă care protejează componentele electronice de praf și umiditate

ES 10-N01

Capacitate de încărcare 1.0 t @ 600 mm
 Înălțime maximă de ridicare 3500 mm
 Baterie 2 x 12 V / 85 Ah

ES 12-N03

Capacitate de încărcare 1.2 t @ 600 mm
 Înălțime maximă de ridicare 3600 mm
 Baterie 24 V / 180 Ah

ES 16-N02

Capacitate de încărcare 1.6 t @ 600 mm
 Înălțime maximă de ridicare 4600 mm
 Baterie 24 V / 270 Ah

ES 12-N02

Tip Transpalet cu catarg și platformă (opțional)
 Capacitate de încărcare 1.2 t @ 600 mm
 Înălțime maximă de ridicare 3600 mm
 Baterie 24 V / 210 Ah

ES 15-N02

Tip Transpalet cu catarg și platformă (opțional)
 Capacitate de încărcare 1.5 t @ 600 mm
 Înălțime maximă de ridicare 6000 mm
 Baterie 24 V / 210 - 350 Ah

Vehicul multifuncțional Baoli

Baoli KBO 01L reprezintă o nouă generație de utilaje ușoare, perfecte pentru culoare foarte înguste între rafturi și pentru orice mediu de retail. Datorită unei interfețe de conducere intuitive și gândită pentru siguranță, garantează o eficiență crescută atunci când marfa trebuie pusă sau luată de pe rafturi, sau oricând este nevoie de o platformă cu ridicare.

KBO 01L

- + Înălțime de manipulare a mărfii de până la 5 metri
- + Înălțime de ridicare a platformei de până la 3 metri
- + Compartiment ergonomic și funcții ușor de controlat
- + Baterie Li-ion și încărcător incorporat
- + Reducerea vitezei de deplasare și blocarea ușilor se fac automat, atunci când platforma este ridicată
- + Senzori pe manete pentru a identifica poziția corectă a operatorului
- + Control electronic al deplasării

KBO 01L

Capacitate de încărcare	90 kg
Înălțime de ridicare	5000 mm
Înălțimea maximă de ridicare a platformei	3000 mm
Baterie	24 V / 135 Ah Li-ion

Gamă de produse

Echipamente cu motoare Diesel si GPL



KBD-G 15-18-20

1.500 - 1.800 - 2.000 kg



KBD-G 25-30-35

2.500 - 3.000 - 3.500 kg



KBD-G 40-50S

4.000 - 5.000 kg



KBD 50-100

5.000 - 10.000 kg

Stivuitoare electrice



KBET 15-18-20

1.500 - 1.800 - 2.000 kg
48 V



KBE 15-18

1.500 - 1.800 kg
48 V



KBE 20-25N

2.000 - 2.500 kg
48 V



KBE 30-35

3.000 - 3.500 kg
80 V

Transpaleti



EP 12WS

1.200 kg



EP 15-03

1.500 kg



EP 15WS

1.500 kg



EP 16-N01 EP 20-N04
EP 25-N02

1.600 - 2.000 - 2.500 kg



EP 20-111

2.000 kg

Transpaleti cu catarg



ES 10-N01

1.000 kg



ES 12-N03 ES 16-N02

1.200 - 1.600 kg



ES 12-N02

1.200 kg



ES 15-N02

1.500 kg



KBO 01L

90 kg

Vehicul multifuncțional

